

Tenda



IC6-LRS

腾达智能海螺摄像机红外版 300万



IC6-LRS

腾达智能海螺摄像机红外版 300万

产品描述

腾达智能海螺摄像机红外版IC6-LRS，是一款拥有300万像素（2304*1296）的高性能工程类摄像机，具备红外夜视、移动侦测、远程拾音等功能。产品多应用于厂房、超市、商铺、楼宇以及一些大小型工程监控场景中，工程师可通过手机远程进行实时监控。

产品特性



300 万超清 监控画面更清晰

搭载高性能图像传感器，300万超清画质，分辨率达2304*1296，视频画面更清晰。



红外价格星光效果，低照表现更出色

采用高性能感光sensor展现出的星光效果，相较于普通摄像机感光更好，相较于普通红外夜视摄像机画面更细腻。



H.265 编码，视频播放更流畅，存储更高效

H.265编码技术，视频数据是H.264的50%。节约带宽观看更流畅，压缩数据存储更高效。



内置高敏度麦克风，支持 5 米远程拾音

内置高敏度麦克风，支持5m远程拾音，畅享音画同步。

产品特性



支持智能宽动态、3D 数字降噪，画面更清晰

运用宽动态技术对逆光画面进行逆光补偿，使用3D降噪技术降低图像噪点，让监控视频更清晰。




手机远程操控 精准侦测报警

支持APP远程操控，实时监控查看，设备侦测到异常情况，可远程进行报警消息推送。



支持 ONVIF 协议 兼容性强

可搭配市面主流网络硬盘录像机（NVR）使用，兼容性强。

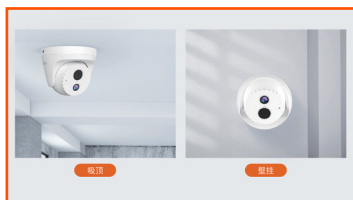

支持壁挂、吊装多种安装方式

支持壁挂、吊装安装，灵活便捷

参数表

硬件规格	
接口	电源接口：DC 12V 1A 有线接口：尾线上 1*RJ45 百兆网口
镜头	4mm@F2.2
产品尺寸	106.8mm*90.5mm
视频规格	
分辨率	2304*1296
编码标准	H.265/H.264
日夜转换模式	内置IR-CUT双滤光片
降噪	3D数字降噪
DWDR宽动态	支持
背光补偿	支持
感兴趣区域 (ROI)	支持
其他	
智能报警	移动侦测、人形侦测、自定义区域侦测
音频输入	内置麦克风 (5m远程拾音)
网络协议	RTSP、HTTP、DHCP、DDNS、NTP、ONVIF
Internet网络协议	IPV4
添加设备方式	有线
红外照射距离	30米(测试数据)
环境温度	工作温度：-10~ 50°C 存储温度：-40~70°C
环境湿度	工作湿度：10%—95%RH（不凝结） 存储湿度：3% ~ 95%RH（不凝结）
认证	CE、RoHs、 FCC
包装内容	腾达智能摄像机、用户手册、定位贴、膨胀螺钉螺管

 全国客服电话
400-6622-666

深圳市吉祥腾达科技有限公司

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn

Tel:0755-2765 7098

Fax:0755-2765 7178

PC:518055