

Tenda



IT6-PRS

腾达智能筒型摄像机PoE红外版 300万



IT6-PRS

腾达智能筒型摄像机PoE红外版 300万

产品描述

腾达智能筒型摄像机PoE版IT6-PRS，是一款拥有300万像素（2304 x 1296）的高性能商用工程类摄像机，具备红外夜视、移动侦测、远程拾音等功能，且支持PoE供电。产品多应用于厂房、庭院、商铺、楼宇以及一些大小型工程监控场景中，工程商可通过手机远程进行实时监控。

产品特性



300 万高清，监控画面更清晰

搭载高性能图像传感器，300万高清画质，分辨率可达2304*1296，视频画面一览无余。



标准 PoE 供电，优势更多

方便：网线、电源线二合一，布线更方便。

安全：弱电施工，安全性大大提升

节约：节省电源线、电源适配器及插座配件。

稳定：配件少，减少故障点，线路更稳定，故障排查更简单。




小型组网，连接 PoE 网络硬盘录像机（NVR）

对于一些小型监控场景，例如小店铺、餐馆等，组网简单，无需交换机，只连接 PoE网络硬盘录像机即可满足监控需求。



中大型组网，连接 PoE 交换机


对于一些中大型监控场景，例如超市、园区、停车场等，可以通过连接PoE交换机进行组网。

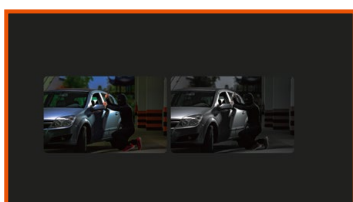

红外星光效果，低照表现更出色

采用高灵敏度的传感器展现出的星光效果，相较于普通摄像机感光更好，相比于普通红外夜视摄像机画面更细腻。

产品特性

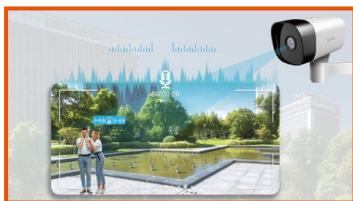


5 米拾音 音画同步

内置高灵敏度麦克风，支持5米远程拾音，声音画面同步记录，便于纠纷的取证留存。



强大兼容

支持ONVIF协议，可搭配市面主流网络硬盘录像机（NVR）使用，兼容性强。

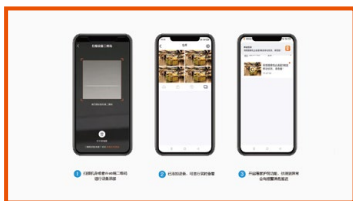

远程操控，省心又安心

支持APP端远程操控，实时监控查看。设备侦测到异常情况，可远程进行报警消息推送。



防水防尘 IP67，风霜雨雪皆不怕

防水防尘等级达到IP67，可适应复杂环境，在恶劣环境下依然能够正常工作。

产品规格

| 硬件规格 | |
|--------------|---|
| 接口 | 电源接口：DC 12V 1A 有线接口：尾线上 1*RJ45 百兆网口 |
| 镜头 | 4mm@F2.2 |
| 产品尺寸 | 85×85×166mm |
| 视频规格 | |
| 分辨率 | 2304 x 1296 |
| 编码标准 | H.265/H.264 |
| 日夜转换模式 | 内置IR-CUT双滤光片 |
| 降噪 | 3D数字降噪 |
| DWDR宽动态 | 支持 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 感兴趣区域 (ROI) | 支持 |
| 其他 | |
| 智能报警 | 移动侦测、人形侦测、自定义区域侦测 |
| 防水等级 | IP67 |
| 音频输入 | 内置麦克风 |
| 网络协议 | RTSP、HTTP、DHCP、DDNS、ONVIF |
| Internet网络协议 | IPV4 |
| 添加设备方式 | 有线 |
| 红外照射距离 | 50米(测试数据) |
| 环境温度 | 工作温度：-20~ 60°C 存储温度：-40~70°C |
| 环境湿度 | 工作湿度：10%—95%RH（不凝结） 存储湿度：3%~95%RH（不凝结） |
| 认证 | CE、RoHs、FCC |
| 包装内容 | 腾达智能摄像机，防水圈，快速安装指南 |

 全国客服电话
400-6622-666

深圳市吉祥腾达科技有限公司

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn

Tel:0755-2765 7098

Fax:0755-2765 7178

PC:518055