

*Tenda*



# CP3 Pro

300 万室内无线云台机 WiFi6



# CP3 Pro

300 万室内无线云台机 WiFi6

## 产品简介

CP3 Pro是一款集360°全景、300万像素、Wi-Fi6、人形/宠物侦测、哭声检测、一键呼叫、全双工双向语音对讲、声光警戒和 DIY 语音等功能于一体的高性能室内云台摄像机，产品广泛应用于家庭、店铺、办公室和教室等监控场景。

## 产品特性



### 360°全景云台，守护家的每个角落

高速双云台设计，水平视野可达360°，捕捉每一处细节，不留盲区。




### 全新 WiFi6 技术，视频、操控更流畅

采用新一代WiFi6网络技术，内置信号增强专用天线，WiFi性能相较前代提升1/3，穿两堵墙视频依然流畅。



### 主动一键呼叫，不错过每次重要沟通

当老人或小孩独自在家时，只需要轻轻触摸摄像机上的按钮，即可呼叫外面的家人。

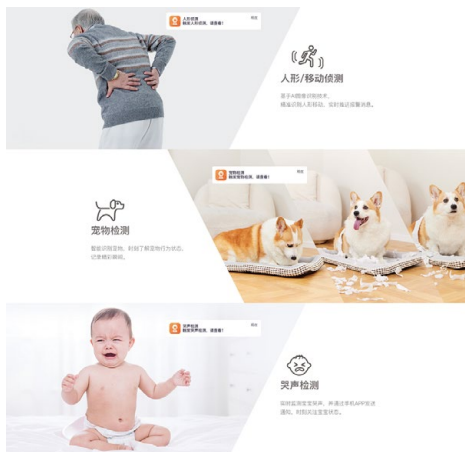

### 人形 / 移动侦测

基于AI图像识别技术，精准识别人形移动，实时推送报警消息。

### 宠物检测

智能识别宠物，时刻了解宠物行为状态，记录精彩瞬间。

### 哭声检测


实时监测宝宝哭声，并通过手机APP发送通知，时刻关注宝宝状态。



### 超高精度移动追踪，自动锁定人形开启跟拍

植入深度学习算法，“移动追踪”模式开启状态下，捕捉到移动目标后自动追踪移动轨迹，并实时保存录像。

## 产品特性

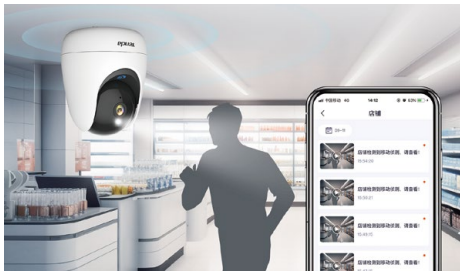

### 声光双重告警，震慑入侵者

警戒时段检测到有人闯入，将发出声音和闪烁白光警报，震慑非法入侵者，同时推送报警信息到APP。



### 三种存储方式，保护录像安全

系统采用Micro SD卡，云存储和NVR三种储存方式，即使设备异常（丢失/损坏）依然可根据云端录像追本溯源。



### 简单三步，轻松联网

- 1、下载[腾达安防] APP；
- 2、将腾达智能摄像机通电；
- 3、开启APP按提示操作即可完成联网。



### 支持桌面、吊顶和壁挂 3 种安装方式

产品设计采用【机】【座】分离，可以把摄像机直接放置桌面、衣柜顶等进行监控，也可以在屋顶或墙面先安装【座】，然后把【机】扣在【座】上，顺时针旋转约40°即可。若选择吊装，可在APP中设置“摄像机倒着放”，即可正常观看。

# 产品规格

硬件规格	
云台	水平旋转角度：355°，水平可视角度：360° 垂直旋转角度：155°（向上90°，向下65°） 支持物理遮蔽镜头
接口	存储接口：Micro SD卡（最大256G，Class10及以上的存储卡） 电源接口：DC 9V=0.85A
镜头	4mm@F2.0
按键	Reset复位按键*1，呼叫按键 x 1
指示灯	红色指示灯*1，蓝色指示灯*1
天线	内置天线
产品尺寸	103mm*88mm*88mm
视频规格	
分辨率	2304*1296
编码标准	H.265
日夜转换模式	ICR红外滤片式
降噪	3D数字降噪
DWDR宽动态	支持
背光补偿	支持
感兴趣区域（ROI）	支持
无线规格	
无线标准	IEEE 802.11b/g/n/ax @2.4GHz
无线速率	287Mbps
安全	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3 - SAE,Personal
信道带宽	20MHz/40MHz
频带	2.4GHz from 2400MHz to 2483.5MHz
传输功率	2.4GHz: <0.04W(EIRP)
安全	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3 - SAE,Personal

其他	
智能报警	移动侦测、人形检测、哭声检测、宠物检测
报警形式	声光告警
语音对讲	全双工双向语音对讲、一键呼叫
DIY语音	可定制3条个性化语音
自动巡航	6个预置巡航点
红外照射距离	12米(因环境而异)
环境温度	工作温度：-10~ 45°C 存储温度：-40~70°C
环境湿度	工作湿度：10%—95%RH（不凝结） 存储湿度：3%~ 95%RH（不凝结）
认证	CE/RoHS/FCC/UKCA
包装内容	腾达智能摄像机，电源适配器（线长3m），挂墙配件包，快速安装指南

## 深圳市吉祥腾达科技有限公司

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn

Tel:0755-2765 7098

Fax:0755-2765 7178

PC:518055



扫码关注腾达公众号  
联系官方在线客服