

*Tenda*



IT6-LRS

腾达智能筒型摄像机红外版 300万




# IT6-LRS

腾达智能筒型摄像机红外版 300万

## 产品描述


腾达智能筒型摄像机红外版IT6-LRS，是一款拥有300万像素（2304\*1296）的高性能工程类摄像机，具备红外夜视、移动侦测、远程拾音等功能。产品多应用于厂房、庭院、商铺、楼宇以及一些SMB监控场景中，工程商可通过手机远程进行实时监控。

# 产品特性

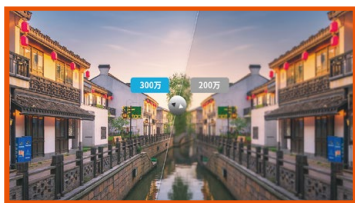


## 300 万高清，监控画面更清晰

搭载高性能图像传感器，300万高清画质，分辨率可达2304\*1296，视频画面更清晰。

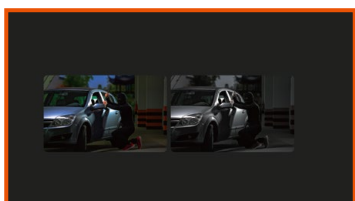

## 红外星光效果，低照表现更出色

采用高灵敏度图像传感器展现出的星光效果，相较于普通摄像机感光更好，相比于普通红外夜视摄像机画面更细腻。

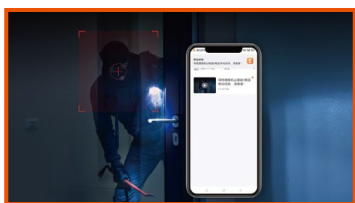

## 智能侦测 精准报警

支持APP远程操控，监控实时查看，设备检测到异常情况，可远程进行报警消息推送。



## 防水防尘 IP67，风霜雨雪皆不怕

IP67级防水防尘设计，扛得住风吹日晒，经得起霜降雨打



## H.265 编码，视频播放更流畅，存储更高效

H.265编码技术，视频数据是H.264的50%。节约带宽观看更流畅，压缩数据存储更高效。

# 产品特性




## 5 米拾音 音画同步

内置高敏度麦克风，支持5m远程拾音，畅享音画同步。



## 四灯红外夜视，黑夜也清楚

采用四颗大功率红外灯，50米外的夜视环境下动态画面也能轻松捕捉到。

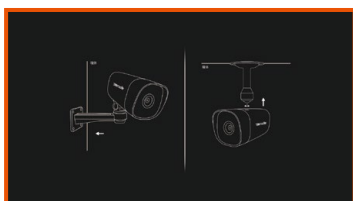

## 支持壁挂、吊装多种安装方式

支持壁挂、吊装安装，灵活便捷



## 远程操控，省心又安心

支持APP端远程操控，实时监控查看。设备侦测到异常情况，可远程进行报警消息推送

# 产品规格

硬件规格	
接口	电源接口：DC 12V 1A 有线接口：尾线上 1*RJ45 百兆网口
镜头	4mm@F2.2
产品尺寸	85×85×166mm
视频规格	
分辨率	2304*1296
编码标准	H.265/H.264
日夜转换模式	内置IR-CUT双滤光片
降噪	3D数字降噪
DWDR宽动态	支持
背光补偿	支持
感兴趣区域 (ROI)	支持
其他	
智能报警	移动侦测、人形侦测、自定义区域侦测
防水等级	IP67
音频输入	内置麦克风 (5m远程拾音)
网络协议	RTSP、HTTP、DHCP、DDNS、ONVIF
Internet网络协议	IPV4
添加设备方式	有线
红外照射距离	50米(测试数据)
环境温度	工作温度：-20~ 60°C 存储温度：-40~70°C
环境湿度	工作湿度：10%—95%RH (不凝结) 存储湿度：3%~95%RH (不凝结)
认证	CE、RoHs、FCC
包装内容	腾达智能摄像机，防水圈，快速安装指南

 全国客服电话  
**400-6622-666**

**深圳市吉祥腾达科技有限公司**

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn

Tel:0755-2765 7098

Fax:0755-2765 7178

PC:518055