


Tenda



SG105M&SG108M

5 口全千兆以太网交换机 / 8 口全千兆以太网交换机

Link
More

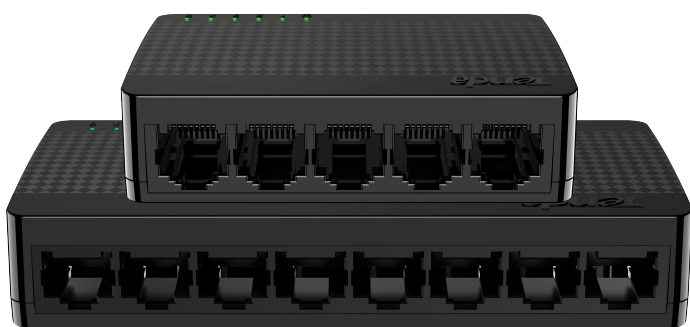

SG105M&SG108M

5 口全千兆以太网交换机 / 8 口全千兆以太网交换机

产品简介

SG105M&SG108M是腾达针对学校、家庭、中小企业、小型监控等高速转发场景所设计的高性能、易维护的多口全千兆以太网交换机。外观小巧精致。SG105M&SG108M既可以作为普通扩展端口使用,也可以上联至其他网络设备,可用来替代掉百兆的交换机,传输速率提升10倍,满足大文件传输速率,有效解决高清监控环境当中的视频卡顿、画面丢失问题。SG105M&SG108M支持桌面、壁挂安装,即插即用,无需设置,使用简单方便,是提升网络性能的理想选择。

关键特性

- 符合 IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x 标准
- 提供 5/8 个自适应 RJ45 口，支持 10/100/1000Mbps 连接速率
- 支持所有端口自动翻转 (Auto MDI/MDIX) 功能
- 提供高达 10G/16G 的无阻塞背板带宽
- 提供电源和端口状态指示灯，方便简单排障
- 精美塑壳设计，支持桌面和壁挂式安装

产品特性



全千兆速率

提供 5/8 个千兆端口，传输速率提升 10 倍，满载带机不掉线



大缓存设计

支持超大缓存设计，2 倍于同类型交换机，保障监控零卡顿



即插即用

支持桌面 / 壁挂安装，即插即用，无需设置，使用简单方便



精美塑壳

采用 Mini 塑壳设计，外观小巧精美

产品规格

技术规格		
产品型号	SG105M	SG108M
网络标准	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x	
指示灯	1* 个电源指示灯 5* 个连接 / 状态 指示灯	1* 个电源指示灯 8* 个连接 / 状态 指示灯
固定端口	5 个 10/100/1000 Base-T 以太网端口	8 个 10/100/1000 Base-T 以太网端口
网络介质	推荐：Cat.5 UTP、Cat.5e UTP 或更好	
转发模式	存储转发	
交换容量	10Gbps	16Gbps
包转发率	7.44Mpps	11.9Mpps
MAC 地址表	2K	8K
整机功耗	<3W	
电源输入 / 输出	输入：220V 50Hz AC 输出：5V 0.6A DC	
产品尺寸 (L*W*H)	82mm*52mm*22mm	124mm*59mm*23mm
使用环境	工作温度：0°C~ 40°C 存储温度：-40°C~ 70°C 工作湿度：10% ~ 90% RH 不凝结存储湿度：5% ~ 90% RH 不凝结	
认证	FCC、CE、RoHS	

 全国客服电话
400-6622-666

深圳市吉祥腾达科技有限公司
深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn
Tel:0755-2765 7098
Fax:0755-2765 7178
PC:518055